

Manuel utilisateur CASH

version 03/01/2018

1	Introduction	2
1.1	Préliminaires	2
1.2	Administration	2
2	Premiers pas.....	4
2.1	Installation	4
2.2	Installation automatique.....	4
2.3	Fichier ZIP.....	4
2.4	Interface utilisateur.....	4
2.5	Zones d'écran.....	5
2.6	Principe	5
3	Mode d'emploi.....	6
3.1	Conditions de départ	6
3.2	Définitions.....	6
3.3	Choisir une famille	6
3.4	Choisir un produit	7
3.5	Choisir la quantité.....	9
3.6	Contrôler la vente	9
3.7	Terminer la vente.....	9
3.8	Quitter l'application.....	13
4	Gestion des utilisateurs.....	14
4.1	Principe	14
4.2	Réglages	14
4.3	Utilisation.....	14
4.4	Paramétrage.....	15
6	Remises.....	16
6.1	Principe	16
6.2	Utilisation.....	16
6.3	Réglages	16
7	Fond de caisse.....	17

7.1	Principe	17
7.2	Utilisation au lancement de <i>CASH</i>	17
7.3	Utilisation à la fermeture de <i>CASH</i>	17
7.4	Réglages	18
8	Paramètres.....	19
8.1	Principe	19
8.2	Liste des paramètres.....	19
9	Back office.....	20
9.1	Journal.....	20
9.2	Utilisation de GSM	20
9.3	Support et maintenance	20

1 Introduction

1.1 Préliminaires

Ce document décrit la version 3.00 de Janvier 2018 du logiciel de caisse SOLTI. Il correspond également aux versions antérieures ou ultérieures.

CASH est l'interface opérateur de la gestion de stock GSM et s'adresse absolument à tous les publics pour les opérations de vente au comptoir ou simplement les sorties rapides de produits d'un stock GSM.

1.2 Administration

Pour toutes les opérations « back office » telles que la configuration de la base de données, la définition du catalogue de produits les quantités initiales et les entrées de produits en stock, il faut se référer au manuel de GSM.

Pour éviter le système complexe de mise à jour automatique qui ralentit le démarrage de votre PC, c'est vous même qui décidez des mises à jour de *CASH* et GSM en consultant le site www.logiciel-gestion-stock.fr sur lequel vous trouverez également des vidéos et des exemples d'application.

2 Premiers pas

2.1 Installation


La plus grande qualité de *CASH* est sa simplicité. L'installation consiste à copier un répertoire contenant une dizaine de fichiers, n'importe où sur votre PC. Le meilleur endroit pour télécharger est www.logiciel-gestion-stock.fr.

Il n'y a aucun danger pour votre PC !

L'installation de *CASH* installe également GSM qui est nécessaire pour la configuration. La simplicité de l'installation permet d'utiliser *CASH* dans de nombreuses configurations de répertoires et de réseau, de cloud, pour lesquelles vous pouvez nous consulter.

2.2 Installation automatique

Sur certains sites, vous trouverez un fichier installer.exe à télécharger. En exécutant ce programme, les fichiers sont copiés depuis le site GSM jusque dans un répertoire de votre choix, par défaut DESKTOP/CASH.

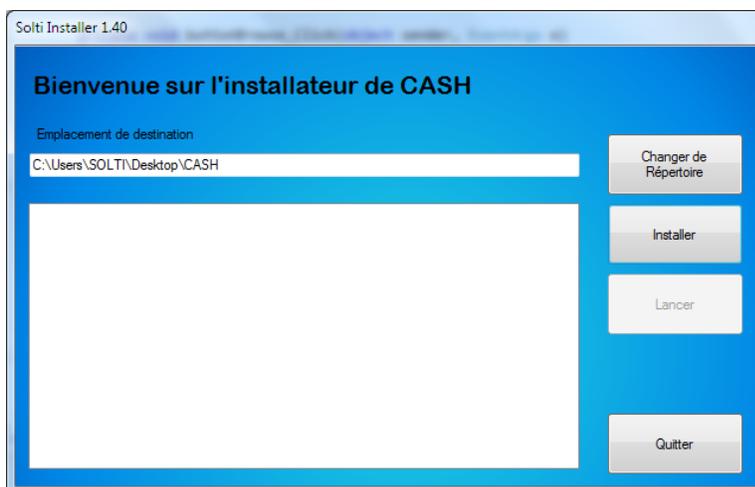

Le bouton **Changer de répertoire** permet d'installer n'importe où sur votre disque. Le bouton **Installer** effectue le chargement. Le bouton **Lancer** exécute *CASH*. Vous n'aurez plus qu'à placer ensuite un raccourci sur votre bureau ou votre barre des tâches.

2.3 Fichier ZIP

Sur certains sites, vous trouverez un fichier *CASH.zip* à télécharger. C'est un répertoire *CASH* compressé. La procédure d'installation est décrite en vidéo sur le site ou dans un document installation.pdf que vous trouverez également sur le site. Les personnes qui utilisent souvent un PC sauront charger le fichier, le décompresser et installer un raccourci sans l'aide d'un manuel.

2.4 Interface utilisateur

L'interface se présente comme la plupart des logiciels de caisse. Voici son organisation globale.

2.5 Zones d'écran

The screenshot shows the CASH 1.70 software interface with several zones highlighted by red circles and numbered 1 through 5:

- Zone 1:** A table displaying the current sale items with columns for Article, Designation, Prix, Quantité, and Total.
- Zone 2:** A grid of product families for selection, including COLLE, DROGUERIE, ENDUIT, MASTIC, NOM OU CHANTIER, OUTIL, PEINTURE, PROTECTION, REVETEMENT DE SOL, and TOILE DE VERRE.
- Zone 3:** A grid of product references and designations for selection.
- Zone 4:** A numeric keypad for entering quantities, with a checkmark button and a question mark button.
- Zone 5:** A payment method selection area with options: Espèces, Chèque, CB, and En compte.

The total amount displayed is 57,10 €.

- La zone 1 est le tableau d'affichage de la vente en cours, le panier
- La zone 2 permet de choisir la famille de produit sur laquelle on travaille
- La zone 3 permet de choisir la référence ou la désignation du produit cherché
- La zone 4 est permet de saisir les quantités et de visualiser la vente
- La zone 5 permet de choisir le mode de paiement

2.6 Principe

Une vente se déroule selon les phases suivantes :

- Choix de la famille dans la zone 2
- Choix du produit dans la zone 3
- Saisie de la quantité dans la zone 4
- Fin de la vente dans la zone 5

3 Mode d'emploi

3.1 Conditions de départ

CASH fonctionne avec une base de données Microsoft « GSM.MDB » qui se trouve sur votre disque. Toutes les définitions et les quantités de produit que vous voyez apparaître avec *CASH* sont saisies et mises à jours depuis el logiciel GSM pour lequel il existe un manuel complet.

Il n'est absolument pas utile de connaître GSM pour utiliser *CASH*, mais il faut que l'installation soit faite et que les données soient mises à jours par quelqu'un de votre équipe.


3.2 Définitions

Le manuel GSM décrit complètement les données contenues dans votre base, mais avec *CASH* vous n'avez besoin que de quelques définitions :

Famille	Les références peuvent être regroupées par famille de manière totalement arbitraire. Vous pouvez à tout moment créer une nouvelle famille avec GSM ou passer une référence d'une famille à une autre.
Référence	Chaque produit doit posséder une et une seule référence. Ce peut être un nombre ou un texte. Si vous utilisez du code barre, c'est ce champ qui contiendra la lecture de l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, choisissez des noms courts, qui seront facilement triés par ordre alphabétique.
Désignation	Ce texte est libre, destiné à compléter la famille et la référence pour que les utilisateurs non spécialistes puissent utiliser <i>CASH</i> confortablement.
Quantité	Dans <i>CASH</i> il y a deux quantités : <ul style="list-style-type: none">- Celle qui est en stock, que vous pouvez choisir d'afficher sur les boutons- Celle que demande le client, qui s'affiche dans le tableau de contrôle. Vous pouvez pour dépanner ou par erreur vendre plus de produit qu'il y en a en stock, il y aura une alerte dans GSM.
PUV	Prix de vente unitaire du produit. Avec <i>CASH</i> il s'agit d'un prix fixe défini à l'avance.
TOTAL	C'est la valeur totale des produits que vous avez choisis et qui sont affichés dans le tableau de contrôle.


3.3 Choisir une famille

Le choix de la famille se fait dans la zone 2. Si vous avez moins de 24 familles, elles s'afficheront toutes sur des boutons colorés. Il vous suffit d'appuyer le bouton choisi pour que les produits correspondants s'affichent sur les boutons de la zone 3.

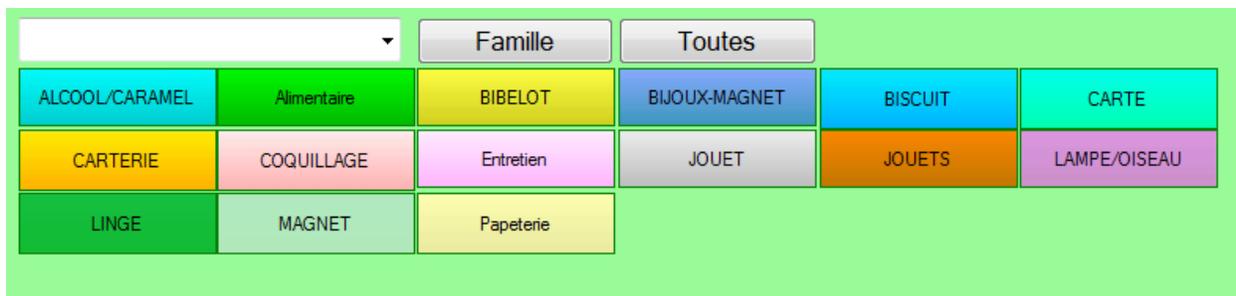


Si vous avez plus de 24 familles, ou si vous préférez les saisies clavier, vous pouvez aussi :

- Choisir la famille dans la liste déroulante « famille »
- Saisir une partie du nom de la famille et appuyer sur le bouton famille ou faire ENTER.

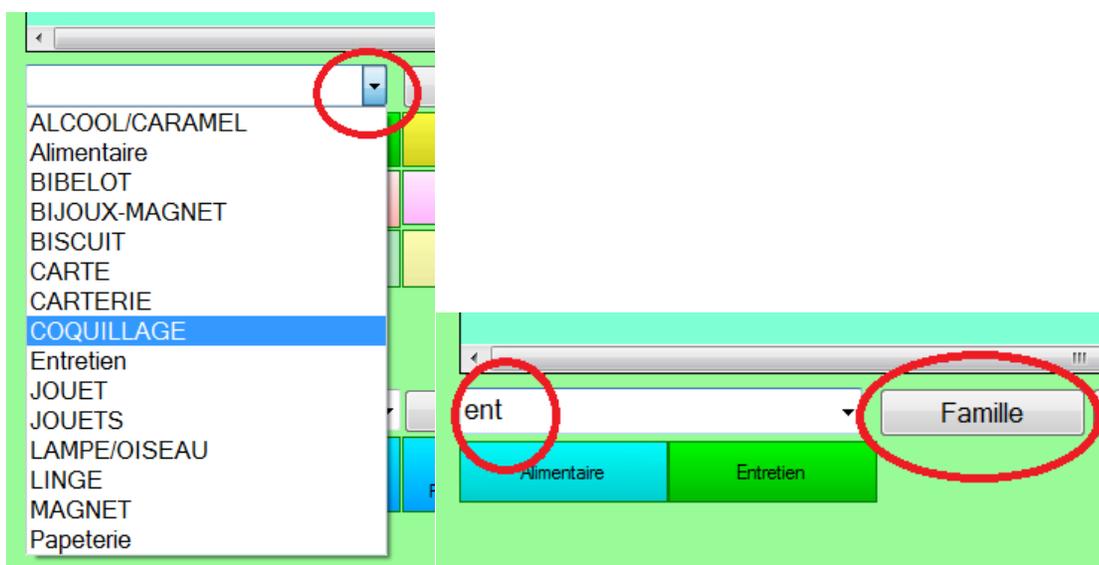

Dans les deux cas, seuls les produits de la famille choisie s'afficheront.

Pour revenir à l'affichage de toutes les familles, utilisez le bouton « toutes ».

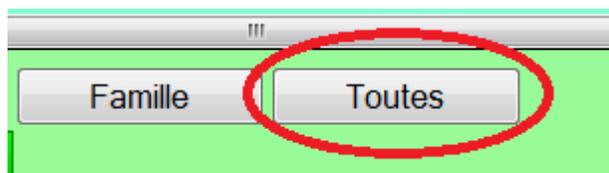

3.4 Choisir un produit


Le choix du produit se fait dans la zone 3. Si vous avez moins de 24 produits dans la famille choisie, ils s'afficheront sur les boutons.

Selon votre option, le texte affiché sur chaque bouton peut être la référence, la désignation et la quantité en stock.




Si vous avez plus de 24 références de produit dans la famille, ou si vous préférez les saisies clavier, vous pouvez aussi :

- Choisir la référence dans la liste déroulante « références »
- Saisir une partie du nom de la référence et appuyer sur le bouton référence ou faire ENTER.

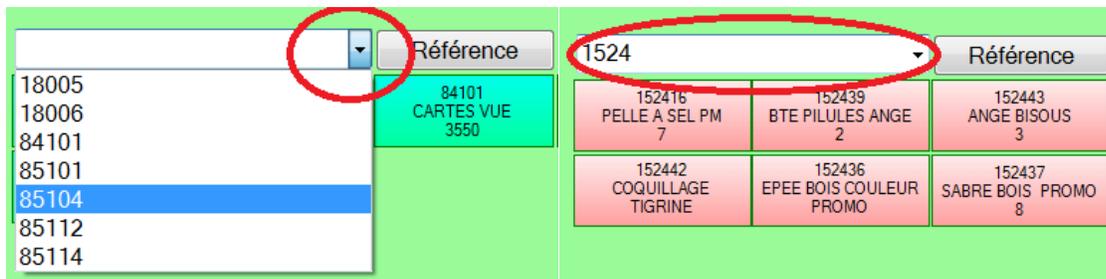


On peut également utiliser la désignation :

- Choisir la désignation dans la liste déroulante « désignation »
- Saisir une partie du nom de la désignation et appuyer sur le bouton désignation ou faire ENTER.

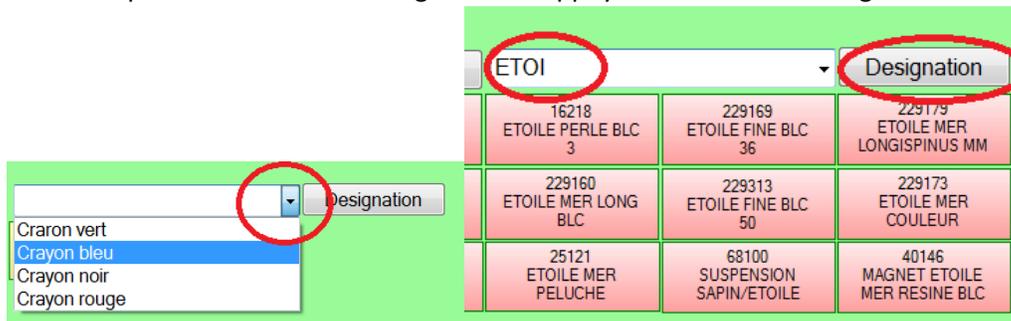

En cliquant sur un bouton produit, vous choisissez le produit. Sa référence vient s'inscrire dans la case du panneau de contrôle, zone 4.



3.5 Choisir la quantité

En cliquant sur le pavé numérique, ou sur votre clavier après avoir positionné le curseur sur la fenêtre de quantité, vous pouvez rentrer le nombre de produits souhaité par le client. En cliquant sur bouton de validation le produit vient s'ajoute à la liste du tableau de contrôle.



Quantité

2

1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		
Clear	0	,		Quitter

3.6 Contrôler la vente

Le tableau de la zone 1 vous permet de visualiser les produits, le total pour chaque produit et le cumul global.

Article	Designation	Prix	Quantité	Total
131110	ARRETE PREF 73 NEAVTER	16	22	352
131122	2 AFFICH PERSO	50	2	100

Liquide CB Chèque

452.00 €

Il est possible de supprimer une ligne avant de valider la vente :

- Sélectionner la ligne en cliquant dessus
- Appuyer sur la touche « suppr » de votre clavier

Si c'était simplement la quantité qui était fautive, il vous faudra ressaisir la ligne entière.

3.7 Terminer la vente

Les 3 boutons de paiement vous permettent d'arrêter la liste et d'imprimer un ticket de caisse.

Espèces	Chèque
CB	En compte
57,10 €	

La fenêtre qui s'ouvre vous permet de saisir un client existant, s'il n'est pas répertorié, vous pouvez en ajouter un en cliquant sur « + », vous pouvez également ne choisir aucun client.

Gestion du client

Client:

Si vous choisissez de saisir un nouveau client, la fenêtre suivante apparaît, saisissez les données puis validez.

Nouveau client

Société

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Une fois le client enregistré, une fenêtre apparaît selon le moyen de paiement choisi, dans tous les cas vous pouvez imprimer 0, 1 ou 2 tickets, annuler la vente ou la clôturer normalement.

On peut ajouter une remise au prix total qui changera en conséquence

Pour un paiement en liquide il faut préciser la somme donnée. Un calcul de rendu s'effectuera alors automatiquement. L'apparence de la fenêtre de paiement dépend des options.

Paiement carte bancaire

Carte bancaire

Total HT 178,50 €

Ticket Sans les prix
 Aucun 1 2

Imprimer

Annuler la vente

Abandonner

Clôturer

Paiement par CB ou Chèque
Avec TTC et remise

Carte bancaire

Total HT 54,00 €
Total TTC 64,80 €

Remise 0%

À payer 64,80 €

Ticket Sans les prix
 Aucun 1 2

Imprimer

Annuler la vente

Abandonner

Clôturer

Paiement en liquide

Espèces

Total HT 54,00 €
Total TTC 64,80 €

Remise 20%

À payer 51,84 €

Donné

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	2	3
4	5	6
7	8	9
Clear	0	,

À rendre

Ticket Sans les prix
 Aucun 1 2

Imprimer

Annuler la vente

Abandonner

Clôturer

Les boutons de droite vous permettent :

- D'imprimer un bon de caisse
- D'annuler complètement la vente
- De quitter la fenêtre pour continuer la saisie

De clôturer la vente, c'est-à-dire valider les sorties de stock et effacer la liste des produits.

Voici un exemple de ticket pour une petite imprimante, pour le règlement en liquide :



Le ticket de caisse est configurable grâce à des fichiers optionnels dans le dossier *CASH* : **cash_header.gif** et **cash_footer.gif**

L'adresse du marchand est dans le fichier texte **cash_header.txt**

Le numéro du prochain ticket est mémorisé dans **NumeroTicketCash.txt**

Les coordonnées et l'historique du client sont conservés dans la base GSM

Voici un exemple de ticket, pour une imprimante A4 :



Ar Déco
75 Avenue Joffre
93800 Epinay sur seine
Tel 06.21.73.44.65
mail: ardeco.epinay@gmail.com

Horaires: Lundi au Jeudi 7h à 12h - 13h 30 à 17h
Vendredi 7h à 12h - 13h 30 à 16h
Samedi 8h à 12h - 13h 30 à 17h


24/12/2016 à 13:53
Ticket No 0098

Qté	Référence	Description	Prix
11	3257675001253	PRESTO GROS 25 KG	209
Total:			250,80 €
Remise:			75,24 €
Total HT:			250,80 €
TVA20%:			50,16 €
À régler TTC:			300,96 €
<small>Carte bleue</small>			

Réserve de propriété (loi du 12 mai 1980), nous conservons intégralement notre droit de propriété sur les marchandises livrées, jusqu'au paiement total effectué de toutes les marchandises dues. En application de la loi 92.1442 du 31 décembre 1993, le dépassement de l'échéance entraîne la perception d'agios de retard, au taux de 1,50% par mois.

3.8 Quitter l'application

A tout moment vous pouvez quitter le programme avec la touche en bas à droite.

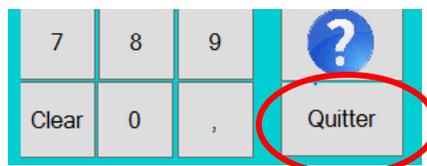

Si vous appuyez la touche CTRL de votre clavier en même temps, vous aurez accès aux fonctions « BackOffice » de CASH et en particulier à GSM.

Comme l'onglet le plus utile de GSM avec CASH est l'onglet journal, le bouton QUITTER de l'onglet journal combiné à la touche CTRL permet de lancer CASH.

4 Gestion des utilisateurs

4.1 Principe

L'utilisation d'un logiciel de caisse par des personnes incompetentes ou mal intentionné peut avoir de graves conséquences. C'est pourquoi *CASH* est doté d'une gestion des utilisateurs optionnelle, qui permet de contrôler l'accès du logiciel par des mots de passe et de trace dans el journal de caisse qui a fait quoi. Pour éviter les distractions, le logiciel « se referme » tout seul quand il n'est pas utilisé.

4.2 Réglages


Selon la syntaxe précisée plus loin la gestion des utilisateurs se fait avec les lignes suivantes dans le fichier GSM.ini :

```
[CASH]
Login=1
Logout=180
```

Login=1 déclenche la gestion des utilisateurs. Logout=180 fixe à 180 secondes (3 minutes) la période de déconnexion automatique en inactivité.

4.3 Utilisation

Au lancement *CASH* demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Un menu déroulant permet de choisir parmi les utilisateurs enregistrés.

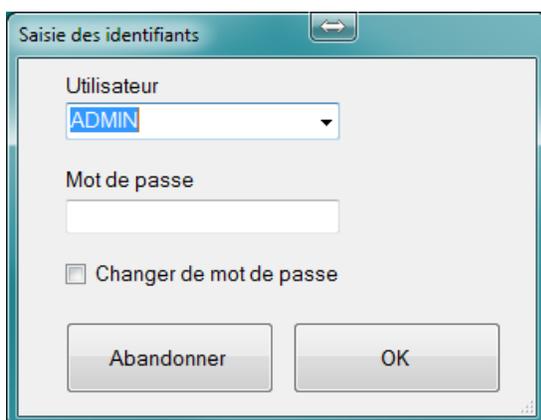

The image shows a dialog box titled "Saisie des identifiants". It contains a dropdown menu labeled "Utilisateur" with "ADMIN" selected. Below it is a text input field labeled "Mot de passe". There is a checkbox labeled "Changer de mot de passe" which is currently unchecked. At the bottom, there are two buttons: "Abandonner" and "OK".

Il faut savoir que la saisie du nom d'utilisateur n'est pas sensible aux majuscules/minuscules mais que le mot de passe l'est. Si la vérification n'est pas bonne, GSM se lance en mode consultation, sans possibilité de modifier les données.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des mots de passe, contactez-nous car ces informations ne peuvent être publiées dans ce document !

4.4 Paramétrage

L'attribution des droits se fait depuis GSM uniquement (Ctrl + bouton quitter de *CASH*)

Avec les cases à cocher de droite, vous définissez les autorisations de chacun. Vos changements sont enregistrés avec le bouton « Valider ». Le bouton « Nouveau » permet d'entrer un nom de votre choix dans la combo et d'attribuer ensuite un mot de passe. Chaque utilisateur pourra ensuite changer son mot de passe sans en informer l'administrateur.

Utilisateur	Droits
<input type="text" value="ADMIN"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Entrer des produits
<input type="button" value="Nouveau"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Onglet clients
	<input checked="" type="checkbox"/> Sortir des produits
	<input checked="" type="checkbox"/> Onglet affaires
	<input checked="" type="checkbox"/> Créer/Modifier des produits
	<input checked="" type="checkbox"/> Onglet commandes
	<input checked="" type="checkbox"/> Faire l'inventaire
	<input checked="" type="checkbox"/> Onglet étiquettes
	<input checked="" type="checkbox"/> Onglet outils
	<input checked="" type="checkbox"/> Exporter le journal
	<input checked="" type="checkbox"/> Afficher le journal
	<input checked="" type="checkbox"/> Voir les PUA
<input type="button" value="Valider"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exporter des produits
	<input checked="" type="checkbox"/> Voir les PUV
	<input type="checkbox"/> Gérer les paniers
	<input checked="" type="checkbox"/> Administrer
	<input type="checkbox"/> Utiliser les paniers
	<input checked="" type="checkbox"/> Onglet fournisseurs

Avec *CASH*, seule la case “Sortir” des produits est utilisée. Si ce droit n’est pas attribué, l’utilisateur ne peut pas accéder au bouton “terminer la vente”.

6 Remises

6.1 Principe

Il existe deux types de remises : globale et par article.

Le premier mode de remise consiste à faire une réduction unique proportionnelle au total.

Le deuxième mode permet d'appliquer une réduction différente par article.

6.2 Utilisation

La réduction globale s'applique à la clôture de la vente. La réduction par article s'applique AVANT la clôture pour chaque article.

Article	Designation	Prix	Quantité	Total	Remise	Final
3529731401018	COLLE NEOPRENE 650 G	11	2	22	10%	19,8
3529733281113	COLLE 510 20KG	61,25	1	61,25	0	61,25

0	
0%	
10%	
20%	
30%	
50%	

Famille		Toutes			
COLLE	DROGUERIE	ENDUIT	MASTIC	NOM OU CHANTIER	OUTIL
PEINTURE	PROTECTION	REVETMENT DE SOL	TOILE DE VERRE		

6.3 Réglages

Selon la syntaxe précisée plus loin la gestion des utilisateurs se fait avec les lignes suivantes dans le fichier GSM.ini :

[CASH]
Remise=1 (ou Remise=2)


7 Fond de caisse

7.1 Principe

Quand on commence la journée dans un commerce, on a besoin de monnaie pour rendre aux premiers clients qui arrivent sans monnaie. La somme qu'on met en caisse le matin s'appelle le fond de caisse. Dans la comptabilité quotidienne, il faut donc tenir compte de la somme initiale à l'ouverture, et de la somme à la fermeture. Avec l'option Fond de Caisse, CASH demande la somme de fond de caisse au premier lancement, et la somme en caisse le soir à la fermeture du logiciel.

7.2 Utilisation au lancement de CASH

Saisie du montant initial :

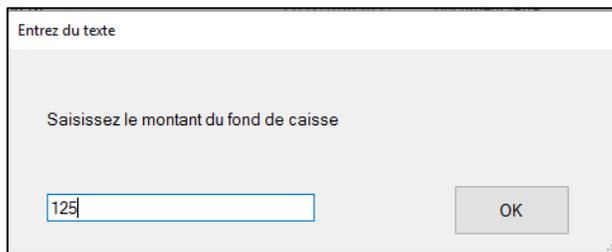

The screenshot shows a dialog box titled "Entrez du texte". Inside the dialog, the text "Saisissez le montant du fond de caisse" is displayed. Below this text is a text input field containing the number "125". To the right of the input field is an "OK" button.

La saisie est déclenchée quand le fichier TEMP/dernierjour.txt contient une date (jour de l'année) inférieure à la date actuelle, ou quand il a été supprimé.

7.3 Utilisation à la fermeture de CASH

Un récapitulatif de la journée est affiché, on demande la saisie du montant final :

Fond de Caisse

Vendu: 2262,55 Espèces: 00,00
 Fond de caisse initial: 125
 Final:

Commentaire	Famille	Reference	Mouvem	PUV	PTV
COLLE DAL 5 6 5KG	COLLE	3144350052146	4	0	0
BOITE DE LATEX T.XL	DROGUERIE	_6000146_	1	0	0
ALCOOL A BRULER 1L	DROGUERIE	3077310231193	2	2,95	5,9
SOUDE CAUSTIQUE 5L	DROGUERIE	3183943905322	5	0	0
PVC GRIS OU PARQU...	REVETMENT DE SOL	REVETEMEN...	2	25,6	51,2
PRESTO GROS 25 KG	ENDUIT	3257675001253	11	19	209
PRESTO GROS 5 KG	ENDUIT	3132155001513	21	8,5	178,5
COLLE NEOPRENE 65...	COLLE	3529731401018	2	11	22
COLLE 522 5KG	COLLE	3529733280826	3	29,9	89,7
COLLE 510 20KG	COLLE	3529733281113	2	61,25	122,5
COLLE 510 5KG	COLLE	3529733281120	5	35	175
COLLE 510 20KG	COLLE	3529733281113	21	61,25	1286,25
COLLE 510 20KG	COLLE	3529733281113	2	61,25	122,5

Ticket Journée

Retour CASH

Quitter

7.4 Réglages

Selon la syntaxe précisée plus loin la gestion des utilisateurs se fait avec les lignes suivantes dans le fichier GSM.ini :

[CASH]
FondDeCaisse=1

8 Paramètres

8.1 Principe

Tous les paramètres de *CASH* sont dans un fichier *GSM.ini* dans le dossier d'exécution. Il suffit d'un éditeur texte comme « bloc-notes » pour les modifier. Ces paramètres sont partagés avec *GSM*.

Les paramètres sont regroupés par sections identifiées par des crochets **[Section]**

Il y a un paramètre par ligne, avec un nom et une valeur **Param1 = valeur1**

L'ordre des paramètres à l'intérieur d'une section n'a pas d'importance, on conseille de les ranger par ordre alphabétique.

La liste des paramètres évolue en permanence, nous ne citons ci-dessous que les plus utiles.

8.2 Liste des paramètres

Nous ne citons ici que les paramètres qui concernent *CASH*. Ils se trouvent dans la section **[CASH]**. Aucun n'est obligatoire, ils peuvent tous être omis.

Paramètre =Valeur	Description
Action=	Lance une action à la clôture de la vente
Bouton=	Définit l'affichage sur les boutons de produit : 0 : référence, désignation, prix 1 : pour référence, désignation, quantité en stock 2 : référence, prix, ref2 3 : référence, désignation, prix 4,5 : référence, ref2, quantité, prix 6 : sous-stocks
Custom=	Définit un comportement spécifique « sur mesure »
FastExit=1	Quitte cash sans confirmation
FastLogin=1	Active la saisie de mot de passe dans la ligne de commande
FondDeCaisse	Permet de gérer un fond de caisse du matin/du soir
Login=1	Gestion des mots de passe
Logout=100	Déconnexion après 100 secondes
Monnaie=CFA	Remplace € par la monnaie choisie
Print_Col1=25	Définit la position des colonnes sur le ticket (l'option s'étend de col1 à col5)
Print_Description=20	Définit le nombre de caractères affichés pour la description sur le ticket
Print_Separator=25	Définit la longueur des séparateurs sur le ticket
Print_TVA=20	Imprimer la valeur de la TVA sur le ticket
Print_HT=1	Imprime aussi la valeur Hors Taxe
Print_VAT=5	Imprimer la valeur de la VAT sur le ticket
Remise=	1 : Permet de saisir une remise pour toute la vente 2 : Permet une remise par article
SousStock=	Spécifie le sous stock concerné pour <i>GSM</i>
Trace=	Génère un fichier de trace pour la mise au point

9 Back office

9.1 Journal

Toutes les opérations de vente effectuées sur CASH sont visibles dans le journal de GSM qui doit être installé dans le même dossier.

es	Type	Co	Famille	ID_prod	Reference	Designation	Fournisseu	Qua	Mouve	Mini	E	PUA	PTf	PUV	PTV	Utili	Client
2/2016 14:00	CAS...	P...	ENDUIT	130	3132155001513	PRESTO GR...	PRESTO...	-22	-21	0		4,39	-9...	8,5	-178,5		
2/2016 13:54	CAS...	P...	ENDUIT	445	3257675001253	PRESTO GR...	PRESTO...	-17	-11	0		0	0	19	-209		
2/2016 13:33	CAS...	P...	REVTMEN...	273	REVETEMENT ...	PVC GRIS O...	GERFLOR	-3...	-2	0		4,06	-8...	25,6	-51,2		PMC B...
2/2016 13:33	CAS...	S...	DROGUERIE	200	3183943905322	SOUDE CAU...	ARDEA	-5	-5	0		0	0	0	0		PMCB...
2/2016 13:33	CAS...	A...	DROGUERIE	177	3077310231193	ALCOOL A B...	ARDEA	-2	-2	0		1,67	-3...	2,95	-5,9		PMC B...
2/2016 13:33	CAS...	B...	DROGUERIE	355	_6000146_	BOITE DE LA...	CDO	-1	-1	0		0	0	0	0		PMCB...
2/2016 13:18	CAS...	C...	COLLE	214	3144350052146	COLLE DAL 5...	QUELYD	-7	-4	0		0	0	0	0		
7/2016 17:10	CAS...	S...	DROGUERIE	475	GRAVA PAR 25	SAC DE GRA...		-1	-1	0		4,5	-4,5	7,9	-7,9		PMC B...
7/2016 17:10	CAS...	T...	TOILE DE VE...	452	3585501007675	TOILE CREPI...	SEMIN	-1	-1	0		60,69	-6...	95,6	-95,6		PMC B...
7/2016 17:10	CAS...	C...	COLLE	225	4007955017257	COLLE TDV ...	DECOT...	-2	-2	0		15,77	-3...	27,6	-55,2		PMC B...
7/2016 17:10	CAS...	V...	TOILE DE VE...	449	3585501001734	VOILE DE VE...	SEMIN	-1	-1	0		20	-20	35	-35		PMC B...
7/2016 17:10	CAS...	D...	ENDUIT	120	4007955331070	DECOPLAS ...	DECOT...	-2	-2	0		31,03	-6...	49	-98		PMC B...
7/2016 17:06	Nouv...		DROGUERIE	0	GRAVA PAR 25	SAC DE GRA...		0	0	0		4,5	0	7,9	0		
7/2016 16:46	CAS...	B...	OUTIL	284	3341410902216	BROSSE EP...	OCAI	-1	-1	0		3,45	-3...	6,9	-6,9		LEB
7/2016 16:46	CAS...	C...	OUTIL	382	3342010009664	COUTEAU A...	OCAI	-1	-1	0		1,21	-1...	2,5	-2,5		LEB

9.2 Utilisation de GSM

Il est possible, en réseau ou sur le cloud de faire fonctionner en même temps plusieurs CASH et plusieurs GSM. La probabilité pour qu'une opération de caisse soit absolument simultanée est pratiquement nulle, et au pire des cas un simple message d'erreur apparait et l'opération en se fait pas. La séparation nette de GSM et de CASH permet de simplifier totalement le travail de caisse tout en permettant le maximum de puissance et de souplesse au niveau de GSM.

9.3 Support et maintenance

Pour tout renseignement, pour une aide à la mise en œuvre ou un conseil à l'utilisation :

Mail: info@solti.fr

Site: www.logiciel-gestion-stock.fr

Téléphone: 09 62 31 16 07