

Manuel utilisateur *CASH*

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Préliminaires	2
1.2	Configuration et mises à jour du stock	2
2	Premiers pas.....	2
2.1	Installation	2
2.2	Installation automatique.....	2
2.3	Fichier ZIP.....	3
2.4	Interface utilisateur.....	4
2.5	Zones d'écran.....	4
2.6	Principe	5
3	Mode d'emploi.....	5
3.1	Conditions de départ	5
3.2	Définitions.....	5
3.3	Choisir une famille	6
3.4	Choisir un produit	8
3.5	Choisir la quantité	9
3.6	Contrôler la vente	9
3.7	Terminer la vente.....	10
3.8	Quitter l'application.....	12
4	Back office.....	13
4.1	Journal.....	13
4.2	Utilisation de GSM	13
4.3	Support et maintenance	14

1 Introduction

1.1 Préliminaires

Ce document décrit la version 1.31 de Septembre 2014 du logiciel de caisse SOLTI. Il correspond également aux versions antérieures ou ultérieures.

CASH est l'interface opérateur de la gestion de stock GSM et s'adresse absolument à tous les publics pour les opérations de vente au comptoir ou simplement les sorties rapides de produits d'un stock GSM.

1.2 Configuration et mises à jour du stock

Pour toutes les opérations « back office » telles que la configuration de la base de données et les entrées de produits en stock, il faut se référer au manuel de GSM.

Pour éviter le système complexe de mise à jour automatique qui ralentit le démarrage de votre PC, c'est vous même qui décidez des mises à jour en consultant le site www.logiciel-gestion-stock.fr sur lequel vous trouverez également des vidéos et des exemples d'application.

2 Premiers pas

2.1 Installation


La plus grande qualité de *CASH* est sa simplicité. L'installation consiste à copier un répertoire contenant une dizaine de fichiers, n'importe où sur votre PC. Le meilleur endroit pour télécharger est www.logiciel-gestion-stock.fr.

Il n'y a aucun danger pour votre PC !

L'installation de *CASH* installe également GSM qui est nécessaire pour la configuration. La simplicité de l'installation permet d'utiliser *CASH* dans de nombreuses configurations de répertoires et de réseau, de cloud, pour lesquelles vous pouvez nous consulter.

2.2 Installation automatique

Sur certains sites, vous trouverez un fichier installer.exe à télécharger. En exécutant ce programme, les fichiers sont copiés depuis le site GSM jusque dans un répertoire de votre choix, par défaut DESKTOP/CASH.

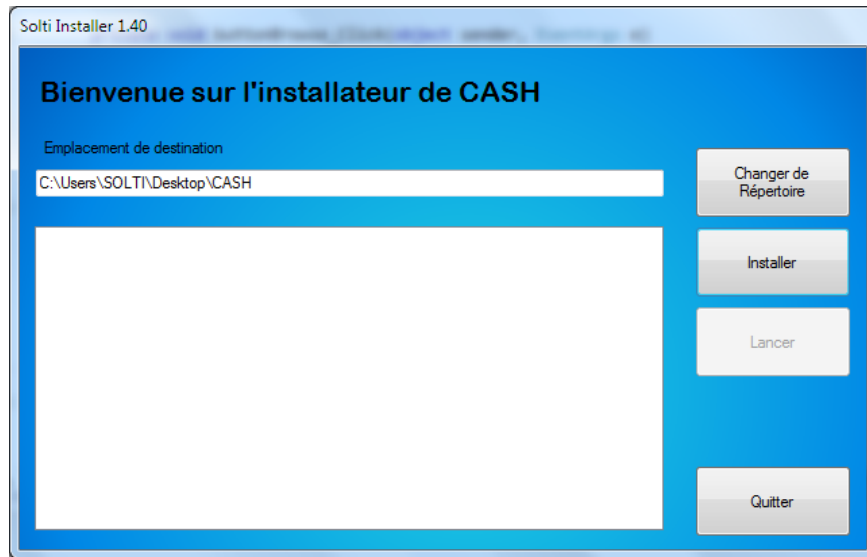

Le bouton **Changer de répertoire** permet d'installer n'importe où sur votre disque. Le bouton **Installer** effectue le chargement. Le bouton **Lancer** exécute *CASH*. Vous n'aurez plus qu'à placer ensuite un raccourci sur votre bureau ou votre barre des tâches.

2.3 Fichier ZIP

Sur certains sites, vous trouverez un fichier *CASH.zip* à télécharger. C'est un répertoire *CASH* compressé. La procédure d'installation est décrite en vidéo sur le site ou dans un document *installation.pdf* que vous trouverez également sur le site. Les personnes qui utilisent souvent un PC sauront charger le fichier, le décompresser et installer un raccourci sans l'aide d'un manuel.

2.4 Interface utilisateur

L'interface se présente comme la plupart des logiciels de caisse. Voici son organisation globale.

2.5 Zones d'écran



La zone 1 est le tableau d'affichage de la vente en cours

La zone 2 permet de choisir la famille de produit sur laquelle on travaille

La zone 3 permet de choisir la référence ou la désignation du produit cherché

La zone 4 est permet de saisir les quantités et de visualiser la vente

2.6 Principe

Une vente se déroule selon les phases suivantes :

- Démarrage de la vente avec le bouton démarrer de la zone 4.
- Choix de la famille dans la zone 2
- Choix du produit dans la zone 3
- Saisie de la quantité dans la zone 4
- Fin de la vente dans la zone 4

Comme on le constate, le tableau de la zone 1 n'est qu'un affichage de contrôle.

3 Mode d'emploi

3.1 Conditions de départ

CASH fonctionne avec une base de données Microsoft « GSM.MDB » qui se trouve sur votre disque. Toutes les définitions et les quantités de produit que vous voyez apparaître avec *CASH* sont saisies et mises à jours depuis el logiciel GSM pour lequel il existe un manuel complet.

Il n'est absolument pas utile de connaître GSM pour utiliser *CASH*, mais il faut que l'installation soit faite et que les données soient mises à jours par quelqu'un de votre équipe.

3.2 Définitions

Le manuel GSM décrit complètement les données contenues dans votre base, mais avec *CASH* vous n'avez besoin que de quelques définitions :

Famille	Pour faciliter l'organisation et les tris, les références peuvent être regroupées par famille de manière totalement arbitraire. Vous pouvez à tout moment créer une nouvelle famille avec GSM ou passer une référence d'une famille à une autre.
----------------	--

Référence	Chaque produit doit posséder une et une seule référence. Ce peut être un nombre ou un texte. Si vous utilisez du code barre, c'est ce champ qui contiendra la lecture de l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, choisissez des noms courts, facilement triables par ordre alphabétique.
------------------	---

Désignation	Ce texte est libre, destiné à compléter la famille et la référence pour que les utilisateurs non spécialistes puissent utiliser <i>CASH</i> confortablement.
--------------------	--


Quantité	<p>Dans <i>CASH</i> il y a deux quantités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Celle qui est en stock, que vous pouvez choisir d'afficher sur les boutons - Celle que demande le client, qui s'affiche dans el tableau de contrôle. <p>Vous pouvez pour dépanner ou par erreur vendre plus de produit qu'il y en a en stock, il y aura une alerte dans GSM.</p>
-----------------	---

PUV	Prix de vente unitaire du produit. Avec <i>CASH</i> il s'agit d'un prix fixe défini à l'avance.
------------	--

TOTAL	C'est la valeur totale des produits que vous avez choisis et qui sont affichés dans le tableau de contrôle.
--------------	---



3.3 Choisir une famille

Le choix de la famille se fait dans la zone 2. Si vous avez moins de 24 familles, elles s'afficheront toutes sur des boutons colorés. Il vous suffit d'appuyer le bouton choisi pour que les produits correspondants s'affichent sur les boutons de la zone 3.

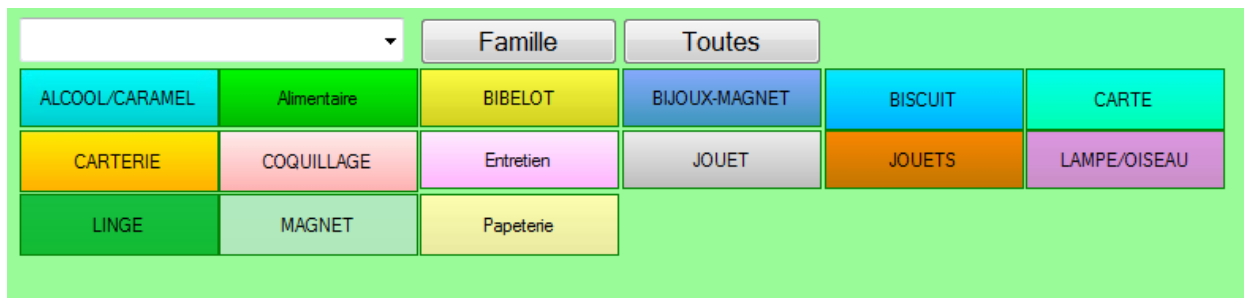


Si vous avez plus de 24 familles, ou si vous préférez les saisies clavier, vous pouvez aussi :

- Choisir la famille dans la liste déroulante « famille »
- Saisir une partie du nom de la famille et appuyer sur le bouton famille ou faire ENTER.

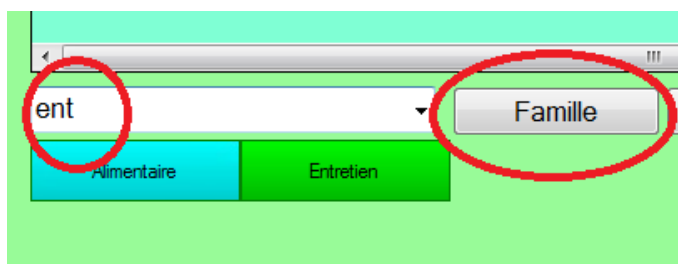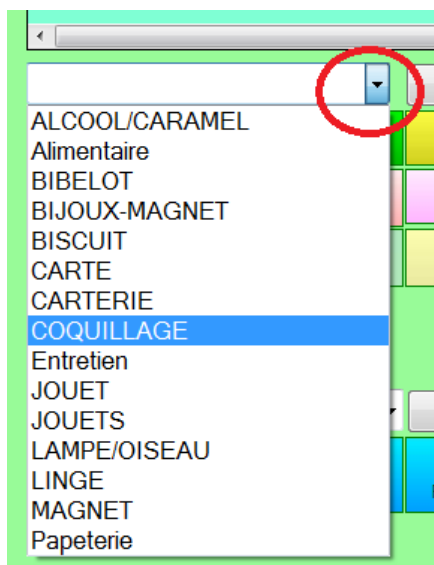

Dans les deux cas, seuls les produits de la famille choisie s'afficheront.

Pour revenir à l'affichage de toutes les familles, utilisez le bouton « toutes ».

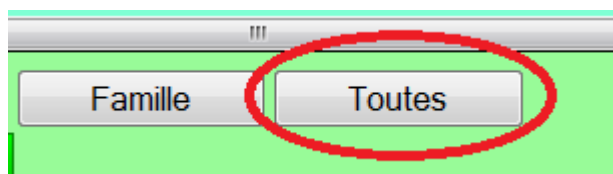

3.4 Choisir un produit



Le choix du produit se fait dans la zone 3. Si vous avez moins de 24 produits dans la famille choisie, ils s'afficheront sur les boutons.

Selon votre option, le texte affiché sur chaque bouton peut être la référence, la désignation et la quantité en stock.





Si vous avez plus de 24 références de produit dans la famille, ou si vous préférez les saisies clavier, vous pouvez aussi :

- Choisir la référence dans la liste déroulante « références »
- Saisir une partie du nom de la référence et appuyer sur le bouton référence ou faire ENTER.

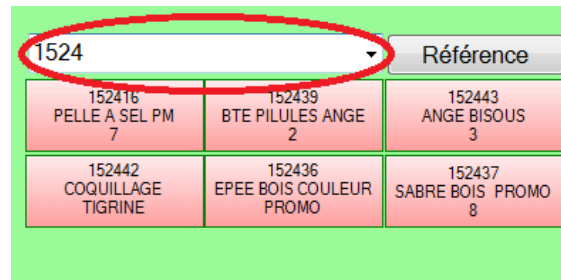
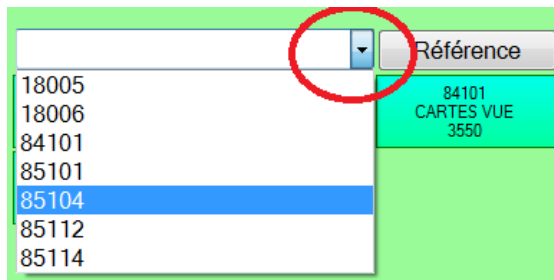


On peut également utiliser la désignation :

- Choisir la désignation dans la liste déroulante « désignation »
- Saisir une partie du nom de la désignation et appuyer sur le bouton désignation ou faire ENTER.

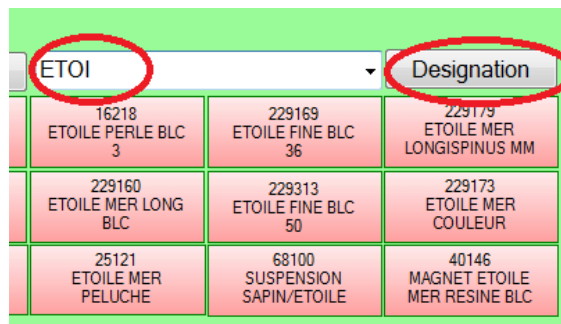
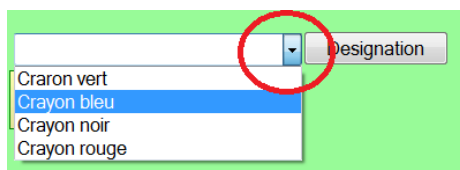


En cliquant sur un bouton produit, vous choisissez le produit. Sa référence vient s'inscrire dans la case du panneau de contrôle, zone 4.

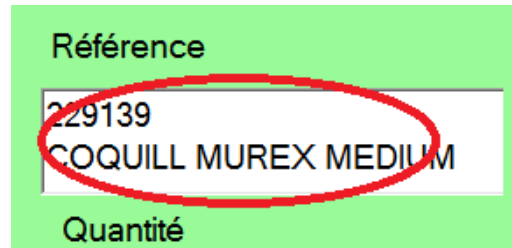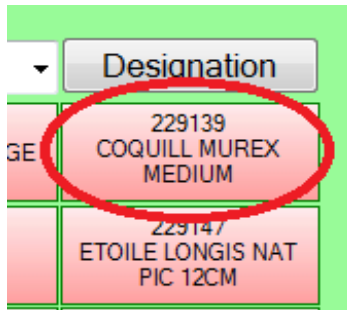

3.5 Choisir la quantité

En cliquant sur le pavé numérique, ou sur votre clavier après avoir positionné le curseur sur la fenêtre de quantité, vous pouvez rentrer le nombre de produits souhaité par le client. En cliquant sur OK le produit vient s'ajoute à la liste du tableau de contrôle.

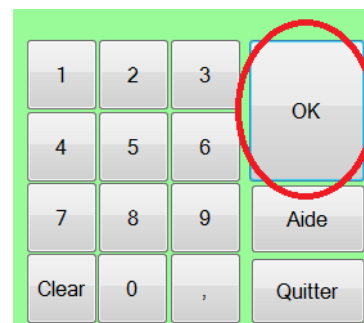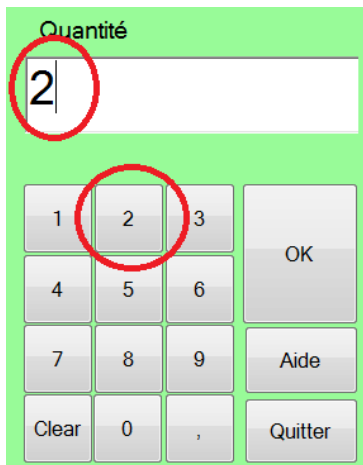

3.6 Contrôler la vente

Le tableau de la zone 1 vous permet de visualiser les produits, le total pour chaque produit et le cumul global.

Article	Designation	Prix	Quantité	Total
CRA123	Crayon noir	1.4	2	2.8
CRA124	Crayon rouge	1.12	1	1.12

Espèces

Terminer

3.92 €


Il est possible de supprimer une ligne avant de valider la vente :

- Sélectionner la ligne en cliquant dessus
- Appuyer sur la touche « suppr » de votre clavier

Si c'était simplement la quantité qui était fautive, il vous faudra ressaisir la ligne entière.

3.7 Terminer la vente

Le bouton terminer vous permet d'arrêter la liste et d'imprimer un bordereau ou bon de caisse.

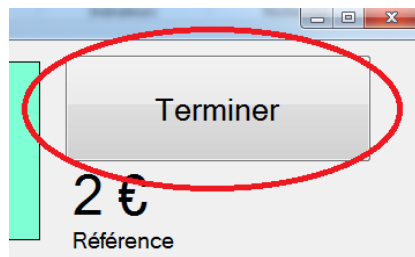

La fenêtre qui s'ouvre vous permet d'imprimer autant de bordereaux que vous le souhaitez, d'annuler la vente ou de la clôturer normalement.

La présentation de la fenêtre de clôture peut changer selon vos options. L'exemple ci-dessous utilise l'option « Clients » de GSM qui permet de conserver les coordonnées et l'historique de vos clients.

Terminer la vente Version 1.32

Remise 15% Liquide Chèque

Total **34.54 €**

Destinataire société 1

Nom Nom

Prénom Prénom2

Adresse Adresse

Code Postal 75000

Ville Paris

Les cases à cocher de la zone supérieure vous permettent :

- D'appliquer sur la vente une remise, qui est par défaut à 15%
- De préciser pour le journal de GSM si le règlement est en liquide ou en chèque


Les champs affichés à gauches vous permettent :

- De choisir un client dans la liste de vos clients
- De vérifier rapidement que ses coordonnées sont correctes

Les boutons de droite vous permettent :

- De modifier ou de créer une fiche client
- D'imprimer un bon de livraison ou bon de caisse
- D'annuler complètement la vente
- De quitter sans fenêtre pour continuer la saisie
- De clôturer la vente, c'est-à-dire valider les sorties de stock et effacer la liste des produits.
- Les boutons de droite vous permettent :

Voici un exemple de bordereau ou bon de livraison généré avec l'option « Clients ».
L'image affichée à gauche est prise dans un fichier bordereau.gif, le texte en haut à droite est pris dans un fichier bordereau.txt. Ces deux fichiers doivent se trouver dans le dossier avec tous les fichiers CASH.

	Bon de livraison		La coop	
	dimanche 28 septembre 2014 - 12:17		143, AVENUE DU SATDE, BAT B RESIDENCE LE ROCHEFORT 73700 BOURG SAINT MAURICE	
Client:	Client1			
Contact:	Nom Prénom2			
Adresse:	Adresse 75000 Paris			
Référence Description				Qté Prix Total
REF1	Cahier	20	2	40
REF2	Calculatrice	1	24.54	24.54
JAVEL200	Eau de Javel 200ml	1	22	22
TOTAL				86.54 €

3.8 Quitter l'application

A tout moment vous pouvez quitter le programme avec la touche en bas à droite.



Si vous appuyez la touche CTRL de votre clavier en même temps, le logiciel GSM pour votre BackOffice se lancera à la suite de *CASH*.

4 Back office

4.1 Journal

Toutes les opérations de vente effectuées sur *CASH* sont visibles dans le journal de GSM.

Dates	Type	Cc	Famille	ID_r	Reference	Designation	Fournisseur	Quan	Mo	Mii	Em	PUA	PUV
01/01/20...	Espéc...		Papeterie	2	CRA124	Crayon rouge		29	1	0		0.5	1.12
01/01/20...	Espéc...		Papeterie	1	CRA123	Crayon noir		-19	2	3		0.5	1.4
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	508	229139	COQUILL MUREX MEDIUM	229.DEMA...	-5	2	0		0.7	0
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	508	229139	COQUILL MUREX MEDIUM	229.DEMA...	-3	2	0		0.7	0
01/01/20...	Espéc...		BIBELOT	113	16218	ETOILE PERLE BLC	16.CHEHO...	2	1	0		2.2	0
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	511	229142	ETOILE LONGISPINUS PIC 6CM	229.DEMA...	16	2	0		0.9	0
01/01/20...	Espéc...		ALCOOL/CARAMEL	45	132104	BTE RONDE 150G CARAMEL FER...		0	10	1	0	0	38.4
01/01/20...	Espéc...		ALCOOL/CARAMEL	49	132116	BTE SUCRET TE 130G CARAMEL D...		0	14	7	0	0	68.16
01/01/20...	Espéc...		ALCOOL/CARAMEL	46	132105	BTE RONDE 50G CARAMEL FERMI...		0	12	4	0	0	21.28
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	508	229139	COQUILL MUREX MEDIUM	229.DEMA...	-1	3	0		0.7	0
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	518	229163	TORTUE COQUILLAGE MINI	229.DEMA...	4	1	0		0.35	0
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	508	229139	COQUILL MUREX MEDIUM	229.DEMA...	2	1	0		0.7	0
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	513	229146	SOURIS COQUILLAGE	229.DEMA...	5	3	0		0.35	0
01/01/20...	Espéc...		COQUILLAGE	511	229142	ETOILE LONGISPINUS PIC 6CM	229.DEMA...	18	2	0		0.9	0
01/01/20...	Espéc...		Papeterie	1	CRA123	Crayon noir		-17	2	3		0.5	1.4
01/01/20...	Espéc...		ALCOOL/CARAMEL	41	132118	BTE CARAMELCARRE VICHY-65G	132.PITEL	2	4	0		1.84	0
01/01/20...	Espéc...		ALCOOL/CARAMEL	49	132116	BTE SUCRET TE 130G CARAMEL D...		0	21	3	0	0	68.16
01/01/20...	Espéc...		ALCOOL/CARAMEL	37	132108	BTE RDE CARAMEL/CDOS-50GR	132.PITEL	1	2	0		1.42	0
01/01/20...	Liquide		Papeterie	2	CRA124	Crayon rouge		30	3	0		0.5	1.12

4.2 Utilisation de GSM

Il est possible, en réseau ou sur le cloud de faire fonctionner en même temps plusieurs *CASH* et plusieurs GSM. La probabilité pour qu'une opération de caisse soit absolument simultanée est pratiquement nulle, et au pire des cas un simple message d'erreur apparait et l'opération en se fait pas. La séparation nette de GSM et de *CASH* permet de simplifier totalement le travail de caisse tout en permettant le maximum de puissance et de souplesse au niveau de GSM.

4.3 Support et maintenance

Pour tout renseignement, pour une aide à la mise en œuvre ou un conseil à l'utilisation :

Mail: info@solti.fr

Site: www.logiciel-gestion-stock.fr

Téléphone: 09 62 31 16 07